

KB BLOK®

DOKONALÝ STAVEBNÍ SYSTÉM

system vibrolisovaných betonových prvků



ZÁKRYTOVÉ PRVKY

- └ broušené
- └ štípané
- └ hladké
- └ kulaté
- └ tryskané
- └ grind



www.kb-blok.cz



Výzkumný ústav
pozemních staveb
Certifikační společnost



Oplotení se stříškami KB ps-20 B.



Detail sloupové hlavice KB sh-50 G.

zásady zdění s KB-BLOK systémem

- 1 Nejlepších výsledků při zdění s materiály KB-BLOK systému dosáhnete zděním na spáru. Šířka spáry je 8–10 mm. Pokud si nejste jisti přesností tloušťky malty, používejte raději pomůcky pro zdění.
- 2 Při zdění používejte zásadně cementovou maltu. Doporučujeme naši Speciální zdicí směs KB-BLOK systém nebo cementovou maltu MC 010.
- 3 Spárování provádějte průběžně při zdění. Dosáhnete tak nejlepších výsledků a eliminujete nebezpečí znečištění pohledového povrchu tvarovek při dodatečném spárování.
- 4 Při osazování tvarovky používejte gumovou nebo dřevěnou paličku.
- 5 Dodržujte elementární technologické zásady s všeobecnou platností. Jako je zdění a betonování výztuží při minimální teplotě +5 °C a minimální teplotě betonové směsi +7 °C.
- 6 Dutiny ve tvarovkách nejsou určeny pro vyplnění betonovou směsí, pouze tam, kde je to nezbytně nutné pro výztuž konstrukce, na doporučení statika a na základě projektové dokumentace.
- 7 Pro výplň dutin betonových tvarovek používejte beton C16/20 měkké konzistence. Doporučujeme výplňový beton KB-BLOK systém.
- 8 Vložený beton se hutní.
- 9 Většina zdicích tvarovek KB-BLOK systému mají provedení s dělicí drážkou pro půlení dle potřeb skladby zdiva. Pro jiné rozměrové úpravy je nejlepší tvarovky řezat nebo vrtat.
- 10 Při zdění věnujte zvýšenou pozornost čistotě zdění tak, aby nedošlo ke zbytečnému znečištění pohledové strany tvarovek.

Detail sloupové hlavice GRIND KB ssh-50 A.



Detail sloupové hlavice KB sh-40 B.



Detail plotové stříšky KB ps-20 B.



NOVINKA!

plotové stříšky a sloupové hlavice tl. 45 mm

Systém KB-BLOK nabízí plotové stříšky a sloupové hlavice broušené.

Broušené plotové doplňky je potřeba opatřit hydrofobizačním nátěrem určeným do exteriéru. Doporučujeme přípravek LADAX BAF-3. Hydrofobizaci povrchu dosáhneme vyšší užitné vlastnosti tvarovky nebo zákrytového prvků, estetičtějšího vzhledu a delší životnosti.



plotové stříšky




KB ps-15 G tl. 45 mm

oboustranně štípaná pro modulovou řadu 150 mm

rozměr: 210 x 190 x 45 mm

hmotnost: cca 4,0 kg

barva: přírodní, barevná, bílá



Na šířku zdva 15 cm, které jsou osazeny do maltového lože na tvarovky. Tyto stříšky můžeme mezi sebou ukládat s přížnanou 1 cm spárou, kde spára je vyplněna cem. maltou a ošetřena silikonovým nátěrem. Nebo tyto stříšky ukládáme na sraz a mezi sebou lepíme mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.




KB ps-20 G tl. 45 mm

oboustranně štípaná pro modulovou řadu 200 mm

rozměr: 300 x 190 x 45 mm

hmotnost: cca 5,6 kg

barva: přírodní, barevná, bílá



Na šířku zdva 20 cm, které jsou osazeny do maltového lože na tvarovky. Tyto stříšky můžeme mezi sebou ukládat s přížnanou 1 cm spárou, kde spára je vyplněna cem. maltou a ošetřena silikonovým nátěrem. Nebo tyto stříšky ukládáme na sraz a mezi sebou lepíme mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.




KB ps-30 G tl. 45 mm

jednostranně štípaná pro modulovou řadu 300 mm

rozměr: 350 x 190 x 45 mm

hmotnost: cca 6,6 kg

barva: přírodní, barevná, bílá



Na šířku zdva 30 cm, které jsou osazeny do maltového lože na tvarovky. Tyto stříšky můžeme mezi sebou ukládat s přížnanou 1 cm spárou, kde spára je vyplněna cem. maltou a ošetřena silikonovým nátěrem. Nebo tyto stříšky ukládáme na sraz a mezi sebou lepíme mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.

sloupové hlavice




KB sh-40 G tl. 45 mm

rozměr: 400 x 400 x 45 mm

hmotnost: cca 15,8 kg

barva: přírodní, barevná, bílá



Skládaná broušená hlavice na rozměr sloupku 30 x 30 cm. Jednotlivé díly lepíme mezi sebou mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.




KB sh-50 G tl. 45 mm

rozměr: 500 x 500 x 45 mm

hmotnost: cca 24,7 kg

barva: přírodní, barevná, bílá




Skládaná broušená hlavice na rozměr sloupku 40 x 40 cm. Jednotlivé díly lepíme mezi sebou mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.



KB ssh-atyp G

rozměr: 500 x 500 x 2x45 mm

hmotnost: cca 45 kg




Skládaná broušená hlavice dle Vašeho požadavku. Jednotlivé díly lepíme mezi sebou mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.

KB sh 50x30 G tl. 45 mm

rozměr: 500 x 300 x 45 mm

hmotnost: cca 16,6 kg




Sloupová hlavice pro sloupek 20 x 40 cm.

KB sh 50x39 G tl. 45 mm

rozměr: 500 x 390 x 45 mm

hmotnost: cca 20,3 kg




Sloupová hlavice pro sloupek 28 x 40 cm.



KB sh-atyp G tl. 45 mm

Sloupové hlavice broušené Vám můžeme navrhnout a dodat na sloupek v jakémkoliv rozměru dle Vašeho přání. Po zaslání nákresu Vašeho sloupku, jsme schopni Vám navrhnout a vyrobit také atypickou stříšku.



sloupové hlavice tl. 90 mm

sloupové hlavice hladké




KB sh-50 A

rozměr: 500 x 500 x 90 mm

hmotnost: cca 50 kg

barva: přírodní, barevná, bílá, colors 08, colors 09




KB sh-50 A grind

rozměr: 500 x 500 x 90 mm

hmotnost: cca 50 kg

barva: přírodní, barevná, bílá, colors 08, colors 09



Sloupová hlavice hladká na rozměr sloupku 40 x 40 cm. Jednotlivé díly lepíme mezi sebou mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.




KB ssh-50 A

rozměr: 500 x 500 x 2x90 mm

hmotnost: cca 80,5 kg

barva: přírodní, barevná, bílá, colors 08, colors 09




KB ssh-50 A grind

rozměr: 500 x 500 x 2x90 mm

hmotnost: cca 80 kg

barva: přírodní, barevná, bílá, colors 08, colors 09



Sloupová hlavice hladká na rozměr sloupku 40 x 40 cm. Jednotlivé díly lepíme mezi sebou mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.

Varianty zákrytových prvků ...

Detail plotové stříšky KB ps-20 G.



Detail sloupové hlavice KB sh-50 G.




Detail sloupové hlavice KB sh-40 G.



Detail plotové stříšky KB sh-40 G.



plotová stříška a sloupová hlavice kulatá




KB ps-20 kulatá

rozměr: 300 x 200 x 70 mm

hmotnost: 7,1 kg

barva: přírodní, barevná, bílá, multicolor, colors 08, multicolors 08, colors 09, multicolors 09, bluecolors 09



Na šířku zdiva 20 cm, které jsou osazeny do maltového lože na tvarovky a spára mezi nimi je vyplněna vhodným stavebním mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.




KB sh-40 kulatá

rozměr: 500 x 245 x 70 mm

hmotnost: 12 kg

barva: přírodní, barevná, bílá, multicolor, colors 08, multicolors 08, colors 09, multicolors 09, bluecolors 09



Na sloupky a zdivo širší 40 cm, které jsou osazeny do maltového lože na tvarovky a spára mezi nimi je vyplněna vhodným stavebním mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.

Detail plotové stříšky KB ps-20 kulatá



Detail plotové stříšky KB ps-20 kulatá



Detail plotové stříšky KB ps-20 kulatá



Detail plotové stříšky KB ps-20 kulatá



Detail plotové stříšky KB ps-20 kulatá



Detail plotové stříšky KB ps-20 kulatá

NOVINKA!

zakrytové stříšky a sloupové hlavice tl. 65 mm

plotové stříšky




KB ps-15 G tl. 65 mm

oboustranně štípaná pro modulovou řadu 150 mm


rozměr: 210 x 190 x 65 mm

hmotnost: cca 6,0 kg

barva: přírodní, barevná, bílá



KB ps-15 G tl. 65 mm



KB ps-15 G tl. 65 mm grind

Na šířku zdiva 15 cm, které jsou osazeny do maltového lože na tvarovky. Tyto stříšky můžeme mezi sebou ukládat s příznanou 1 cm spárou, kde spára je vyplněna cem. maltou a ošetřena silikonovým nátěrem. Nebo tyto stříšky ukládáme na sraz a mezi sebou lepíme mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.




KB ps-20 G tl. 65 mm

oboustranně štípaná pro modulovou řadu 200 mm


rozměr: 300 x 190 x 45 mm

hmotnost: cca 8,9 kg

barva: přírodní, barevná, bílá



KB ps-20 G tl. 65 mm



KB ps-20 G tl. 65 mm grind

Na šířku zdiva 20 cm, které jsou osazeny do maltového lože na tvarovky. Tyto stříšky můžeme mezi sebou ukládat s příznanou 1 cm spárou, kde spára je vyplněna cem. maltou a ošetřena silikonovým nátěrem. Nebo tyto stříšky ukládáme na sraz a mezi sebou lepíme mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.




KB ps-30 G tl. 65 mm

jednostranně štípaná pro modulovou řadu 300 mm


rozměr: 350 x 190 x 65 mm

hmotnost: cca 10 kg

barva: přírodní, barevná, bílá



KB ps-30 G tl. 65 mm



KB ps-30 G tl. 65 mm grind

Na šířku zdiva 30 cm, které jsou osazeny do maltového lože na tvarovky. Tyto stříšky můžeme mezi sebou ukládat s příznanou 1 cm spárou, kde spára je vyplněna cem. maltou a ošetřena silikonovým nátěrem. Nebo tyto stříšky ukládáme na sraz a mezi sebou lepíme mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.

sloupové hlavice




KB sh-40 G tl. 65 mm


rozměr: 400 x 400 x 65 mm

hmotnost: cca 24,5 kg

barva: přírodní, barevná, bílá



KB sh-40 G tl. 65 mm



KB sh-40 G tl. 65 mm grind

Skládaná broušená hlavice na rozměr sloupku 30 x 30 cm. Jednotlivé díly lepíme mezi sebou mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.




KB sh-50 G tl. 65 mm


rozměr: 500 x 500 x 65 mm

hmotnost: cca 37,5 kg

barva: přírodní, barevná, bílá



KB sh-50 G tl. 65 mm



KB sh-50 G tl. 65 mm grind

Skládaná broušená hlavice na rozměr sloupku 40 x 40 cm. Jednotlivé díly lepíme mezi sebou mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.

Detail plotové stříšky KB ps-30 G.



Detail plotové stříšky KB ps-20 G.






KB ssh-atyp G

rozměr: 500 x 500 x 2x65 mm

hmotnost: cca 60 kg




Skládaná broušená hlavice dle Vašeho požadavku. Jednotlivé díly lepíme mezi sebou mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.

KB sh 50x30 G tl. 65 mm

rozměr: 500 x 300 x 65 mm

hmotnost: cca 23,98 kg




Sloupová hlavice pro sloupek 20 x 40 cm.

KB sh 50x39 G tl. 65 mm

rozměr: 500 x 390 x 65 mm

hmotnost: cca 29,32 kg




Sloupová hlavice pro sloupek 28 x 40 cm.



KB sh-atyp G tl. 65 mm

Sloupové hlavice broušené Vám můžeme navrhnout a dodat na sloupek v jakémkoliv rozměru dle Vašeho přání. Po zaslání nákresu Vašeho sloupku, jsme schopni Vám navrhnout a vyrobit také atypickou stříšku.



plotové stříšky tl. 95 mm **NOVINKA!**

Tyto stříšky můžeme mezi sebou ukládat s příznanou 1 cm spárou, kde spára je vyplněna cem. maltou a ošetřena silikonovým nátěrem. Nebo tyto stříšky ukládáme na sraz a mezi sebou lepíme mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.


KB ps-15 B tl. 95 mm

oboustranně štípaná pro modulovou řadu 150 mm


rozměr: 210 x 190 x 95 mm

hmotnost: cca 8,9 kg

barva: přírodní, barevná, bílá



KB ps-15 B tl. 95 mm



KB ps-15 B tl. 95 mm grind

Na šířku zdiva 15 cm, které jsou osazeny do maltového lože na tvarovky. Tyto stříšky můžeme mezi sebou ukládat s příznanou 1 cm spárou, kde spára je vyplněna cem. maltou a ošetřena silikonovým nátěrem. Nebo tyto stříšky ukládáme na sraz a mezi sebou lepíme mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.


KB ps-20 B tl. 95 mm

oboustranně štípaná pro modulovou řadu 200 mm


rozměr: 300 x 190 x 95 mm

hmotnost: cca 12,7 kg

barva: přírodní, barevná, bílá



KB ps-20 B tl. 95 mm



KB ps-20 B tl. 95 mm grind

Na šířku zdiva 20 cm, které jsou osazeny do maltového lože na tvarovky. Tyto stříšky můžeme mezi sebou ukládat s příznanou 1 cm spárou, kde spára je vyplněna cem. maltou a ošetřena silikonovým nátěrem. Nebo tyto stříšky ukládáme na sraz a mezi sebou lepíme mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.


KB ps-30 B tl. 95 mm

jednostranně štípaná pro modulovou řadu 300 mm


rozměr: 350 x 190 x 95 mm

hmotnost: cca 114,9 kg

barva: přírodní, barevná, bílá



KB ps-30 B tl. 95 mm



KB ps-30 B tl. 95 mm grind

Na šířku zdiva 30 cm, které jsou osazeny do maltového lože na tvarovky. Tyto stříšky můžeme mezi sebou ukládat s příznanou 1 cm spárou, kde spára je vyplněna cem. maltou a ošetřena silikonovým nátěrem. Nebo tyto stříšky ukládáme na sraz a mezi sebou lepíme mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.

Varianty zákrytových prvků ...

Detail sloupové hlavice GRIND KB ssh-50 A.



Detail plotové stříšky GRIND KB ps-20 G RUSTIK.



Plotové stříšky GRIND KB ps-30 G RUSTIK.



Plotové stříšky GRIND KB sh-50 A.



7 zákrytové stříšky a sloupové hlavice

Dále dodáváme zákrytové prvky hladké a štípané, které mají sedlový tvar.




KB ps-15 A

rozměr: 255 x 200 mm

hmotnost: cca 5,8 kg

barva: přírodní, barevná, bílá, colors 08, colors 09



Na šířku zdiva 15 cm, které jsou osazeny do maltového lože na tvarovky a spára mezi nimi je vyplněna vhodným stavebním mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.




KB ps-20 A

rozměr: 300 x 200 mm

hmotnost: cca 6,6 kg

barva: přírodní, barevná, bílá, colors 08, colors 09



Na šířku zdiva 20 cm, které jsou osazeny do maltového lože na tvarovky a spára mezi nimi je vyplněna vhodným stavebním mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.




KB ps-30 A

rozměr: 400 x 200 mm

hmotnost: cca 8,5 kg

barva: přírodní, barevná, bílá, colors 08, colors 09



Na šířku zdiva 30 cm, které jsou osazeny do maltového lože na tvarovky a spára mezi nimi je vyplněna vhodným stavebním mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.




KB sh-40 A

rozměr: 500 x 245 mm

hmotnost: cca 14,6 kg

barva: přírodní, barevná, bílá, colors 08, colors 09



Na sloupky a zdivo šíře 40 cm, které jsou osazeny do maltového lože na tvarovky a spára mezi nimi je vyplněna vhodným stavebním mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.




KB ps-15 B

rozměr: 255 x 200 mm

hmotnost: 5,8 kg

barva: přírodní, barevná, bílá, colors 08, colors 09



Na šířku zdiva 15 cm, které jsou osazeny do maltového lože na tvarovky a spára mezi nimi je vyplněna vhodným stavebním mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.




KB ps-20 B

rozměr: 300 x 200 mm

hmotnost: 6,6 kg

barva: přírodní, barevná, bílá, colors 08, colors 09



Na šířku zdiva 20 cm, které jsou osazeny do maltového lože na tvarovky a spára mezi nimi je vyplněna vhodným stavebním mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.




KB ps-30 B

rozměr: 400 x 200 mm

hmotnost: 8,5 kg

barva: přírodní, barevná, bílá, colors 08, colors 09



Na šířku zdiva 30 cm, které jsou osazeny do maltového lože na tvarovky a spára mezi nimi je vyplněna vhodným stavebním mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.




KB sh-40 B

rozměr: 500 x 245 mm

hmotnost: 14,6 kg

barva: přírodní, barevná, bílá, colors 08, colors 09



Na sloupky a zdivo šíře 40 cm, které jsou osazeny do maltového lože na tvarovky a spára mezi nimi je vyplněna vhodným stavebním mrazuvzdorným tmelem nebo silikonem.

Varianty zákrytových prvků ...

Plotové stříšky KB ps-30 B.



Detail plotové stříšky KB ps-20 A.



Detail plotové stříšky KB ps-20 B.




Detail plotové stříšky KB ps-30 B.




plotové stříšky a sloupové hlavice hladké

plotové stříšky

**PS-27 malá****rozměr:** 270 x 390 mm**hmotnost:** cca 10,0 kg**barva:** přírodní, barevná, bílá**PS-35 velká****rozměr:** 350 x 390 mm**hmotnost:** cca 13,0 kg**barva:** přírodní, barevná, bílá

Na šířku zdíva 20 (30) cm, které jsou uloženy do maltového lože na tvarovky a spára mezi nimi je rovněž vyplněna maltou.


sloupové hlavice

**SH-39 malá****rozměr:** 390 x 390 mm**hmotnost:** cca 12,0 kg**barva:** přírodní, barevná, bílá**SH-49 velká****rozměr:** 490 x 490 mm**hmotnost:** cca 25,0 kg**barva:** přírodní, barevná, bílá

Na rozměr sloupku 30 x 30 (40 x 40) cm.


tryskané plotové stříšky a sloupové hlavice

tryskané plotové stříšky

**PS-27 malá TR****rozměr:** 270 x 390 mm**hmotnost:** cca 10,0 kg**barva:** přírodní, barevná**PS-35 velká TR****rozměr:** 350 x 390 mm**hmotnost:** cca 13,0 kg**barva:** přírodní, barevná

Na šířku zdíva 20 (30) cm, které jsou uloženy do maltového lože na tvarovky a spára mezi nimi je rovněž vyplněna maltou.

tryskané sloupové hlavice

**SH-39 malá TR****rozměr:** 390 x 390 mm**hmotnost:** cca 12,0 kg**barva:** přírodní, barevná**SH-49 velká TR****rozměr:** 490 x 490 mm**hmotnost:** cca 25,0 kg**barva:** přírodní, barevná

Na rozměr sloupku 30 x 30 (40 x 40) cm.

V případě zvýšeného požadavku na vodoodpudivost stříšek doporučujeme styčné spáry mezi stříškami ošetřit pomocí silikonu. Před aplikací samotného silikonu by spára a její okolí měly být ošetřeny penetračním nátěrem. Vhodným penetračním nátěrem je např. PRIMER B733. Penetrační nátěr zlepší přilnavost silikonového tmelu a ošetří okolí spáry, takže voda nemůže pronikat tvarovkou v okolí spáry a po případném zmrznutí způsobit odštěpení tvarovky i s tmelem. Na penetrační nátěr je možné aplikovat silikon. Použít je třeba neutrální silikon, který se aplikuje na suchý podklad při aplikační teplotě min. +5 °C. Kromě spár je možné ošetřit hydrofobními přípravky i samotné stříšky. Vzhledem k cenovým relacím, doporučujeme na tyto relativně větší plochy použít cenově dostupnější alkalicke produkty, známé pod obchodními názvy LADAX BAF-3, LUKOFB 39, LUKOFB ELX atd. Tyto alkalicke hydrofoby se nanášejí na alespoň 4 až 6 týdnů staré tvarovky. Dřívější aplikaci nedoporučujeme.

Další informace naleznete v prospektu:



Varianty zákrytových prvků ...

Detail plotové stříšky KB PS-35.



Detail sloupové hlavice SH-39.



Detail plotové stříšky PS-27.



Detail plotové stříšky KB PS-35.



▮ povrchové úpravy a standardní barvy

typy povrchových úprav zákrytových prvků



standardní barevné provedení - povrch štípaný




standardní barevné provedení - povrch hladký



standardní barevné provedení - povrch broušený



multicolor

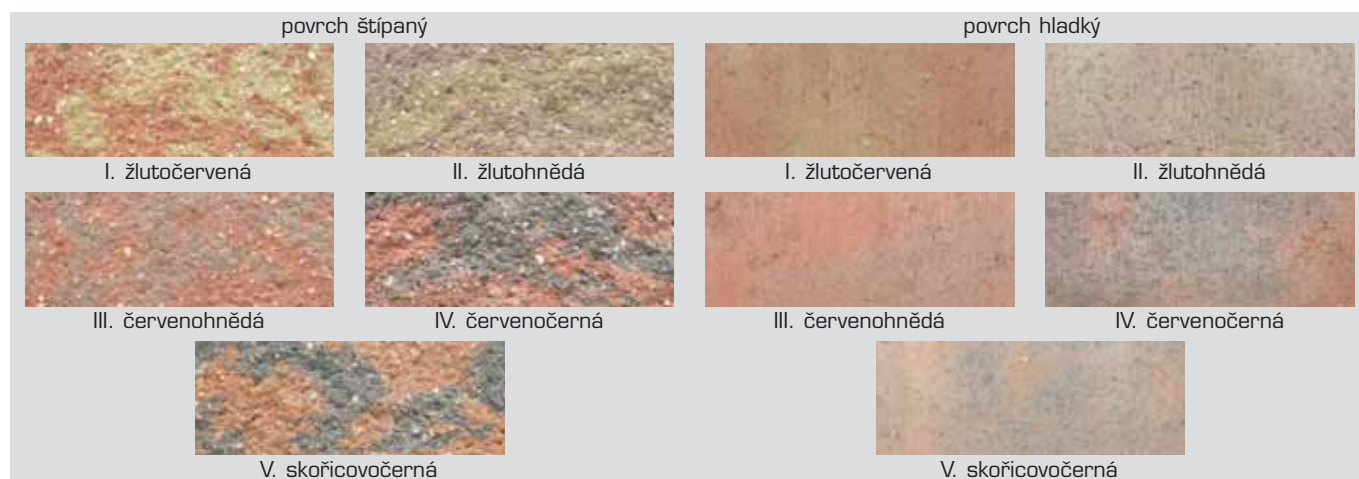



Vážení přátelé,


připravili jsme pro Vás nový a na trhu ojedinělý katalog barev našich výrobků. Přicházíme s novinkami v oblasti designu a návrhu barev obohacujících Vaše stavby o nové dimenze možností

..... a mícháme nové barvy na Vaši paletu

„The Colours You Want“

Popusťte uzdu své fantazii. Pro Vaše vysoké cíle jsme schopni namíchat téměř jakýkoliv odstín, který mezi standardními nenajdete

Vyžádejte si náš nový katalog u našich prodejců vždyť svět barev je svět fantazie a paleta barev je nekonečná

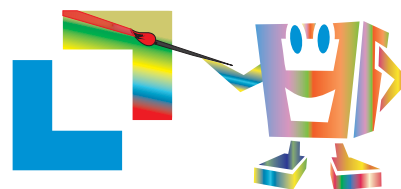

Další podrobné informace naleznete v našich prospektech nebo na webových stránkách www.kb-blok.cz



KB BLOK®

DOKONALÝ STAVEBNÍ SYSTÉM

KB-BLOK systém, s.r.o.

ul. Masarykova čp. 635, 439 42 Postoloprty – průmyslová zóna

Obchodní oddělení Postoloprty

Recepce: 415 778 311
Technické oddělení: 415 778 316
Vedoucí odd. vyr. obj.: 415 778 317
Odd. vyřizování objednávek: 415 778 319, 415 778 385
Doprava: 415 778 320
Expedice: 415 778 321
Fax pro vyřizování objednávek: 415 783 397
GSM brána: 736 629 576, 736 629 572
e-mail: info@kb-blok.cz

Obchodní zastoupení Praha

ul. Mladoboleslavská
197 00 Praha-Kbely
tel./fax: 272 953 103
e-mail: praha@kb-blok.cz
Technické oddělení:
mobil: 731 153 038

Obchodní zastoupení Liberecký kraj

1. máje 97
460 02 Liberec
tel./fax: 485 228 480
mobil: 731 153 034
e-mail: kumstatj@kb-blok.cz

Centrální regionální sklad Plzeň-Nýřany

Haviřská ul.
330 23 Nýřany
tel.: 377 918 273
fax: 377 918 274
mobil: 736 629 556
e-mail: nyranj@kb-blok.cz

Obchodní zastoupení České Budějovice

Zižkova 1
370 01 České Budějovice
tel.: 387 747 478
fax: 387 747 140
mobil: 736 629 557
e-mail: orincakm@kb-blok.cz
Technické oddělení:
tel.: 733 121 886
e-mail: tolarj@kb-blok.cz

DIVIZE STAVEBNINY

Stavebniny Louny

Zeměšská ul.
440 01 Louny
tel.: 415 671 653
fax: 415 671 654
GSM brána: 736 629 573
e-mail: stavebniny.louny@kb-blok.cz

Stavebniny Ústí n/L - Střekov

Železničářská ul.
400 11 Ústí n/Labem
tel.: 475 531 188
fax: 475 530 111
GSM brána: 731 610 598
e-mail: stavebniny.usti@kb-blok.cz

Stavebniny Loděnice u Berouna

Pražská ul.
267 12 Loděnice u Berouna
tel.: 311 671 352
fax: 311 671 550
e-mail: stavebniny.lodenice@kb-blok.cz

Stavebniny Praha-Kbely

ul. Mladoboleslavská
197 00 Praha-Kbely
tel.: 286 585 804
fax: 286 585 805
GSM brána: 733 133 227
e-mail: stavebniny.kbely@kb-blok.cz

Obchodní zastoupení a centrální regionální sklad Brno

Kulkova 12 A
615 00 Brno
tel.: 544 500 333
tel./fax: 543 257 315
e-mail: brno@kb-blok.cz

Centrální regionální sklad Chlumecký kraj

Průmyslová zóna
503 51 Chlumecký kraj nad Cidlinou
tel./fax: 495 497 062
mobil: 736 629 558
e-mail: chlumeck@kb-blok.cz

Centrální regionální sklad Otrokovice

Tř. T. Bati 1722
průmyslový areál Toma, budova 68 D
765 01 Otrokovice
tel.: 577 663 502
tel./fax: 577 663 503
mobil: 736 629 564
e-mail: otrokovice@kb-blok.cz

Stavebniny Žatec

Mostecká ul.
439 01 Žatec
tel.: 415 726 600
fax: 415 726 063
e-mail: stavebniny.zatec@kb-blok.cz

Stavebniny Libochovice

Turinského ul.
411 17 Libochovice
tel.: 416 592 283
fax: 416 536 699
e-mail: stavebniny.libochovice@kb-blok.cz

Stavebniny Kadaň

Hřbitovní ul. (areál bývalého Armabetonu)
432 01 Kadaň
tel.: 474 335 517
fax: 474 335 518
mobil: 733 641 789
e-mail: stavebniny.kadan@kb-blok.cz

system vibrolisovaných betonových prvků



všeobecné informace



tvary KB



zdicí systém KB KLASIK



tvary KB ATLAS



zákrytové prvky



opěrné zdi



zahradní architektura



dlažba



prvky dopravní infrastruktury



doplňky



střešní krytina



technická část



ceník a ostatní



www.kb-blok.cz